

TUOTETIEDOT

Rockfon® Bass Plus



Sounds Beautiful

Rockfon® Bass Plus

- Täydentävä akustinen ratkaisu tiloihin, joissa tarvitaan matalien taajuuksien (125–250 Hz) tehokasta äänenvaimennusta, kuten luokkahuoneet
- Parantaa akustista vaimennusta ja puheen ymmärrettävyyttä, asennetaan Rockfon-alakaton yläpuolelle
- Yhteensopiva useiden Rockfon-alakattolevyjen kanssa
- Helppo ja nopea asentaa
- Korkein mahdollinen paloluokka A1


Tuotekuvaus

- Kivivillelevy kapseloitu akustisesti toimivalla kalvolla

Käyttöalueet

- Toimisto
- Koulutus
- Vapaa-aika ja liikunta
- Vähittäiskauppa


Tuote	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/m ²)
Rockfon Bass Plus	1200 x 600 x 50	2,7
Rockfon Bass Plus - Blanka 20mm	1200 x 600 x 70	5,0

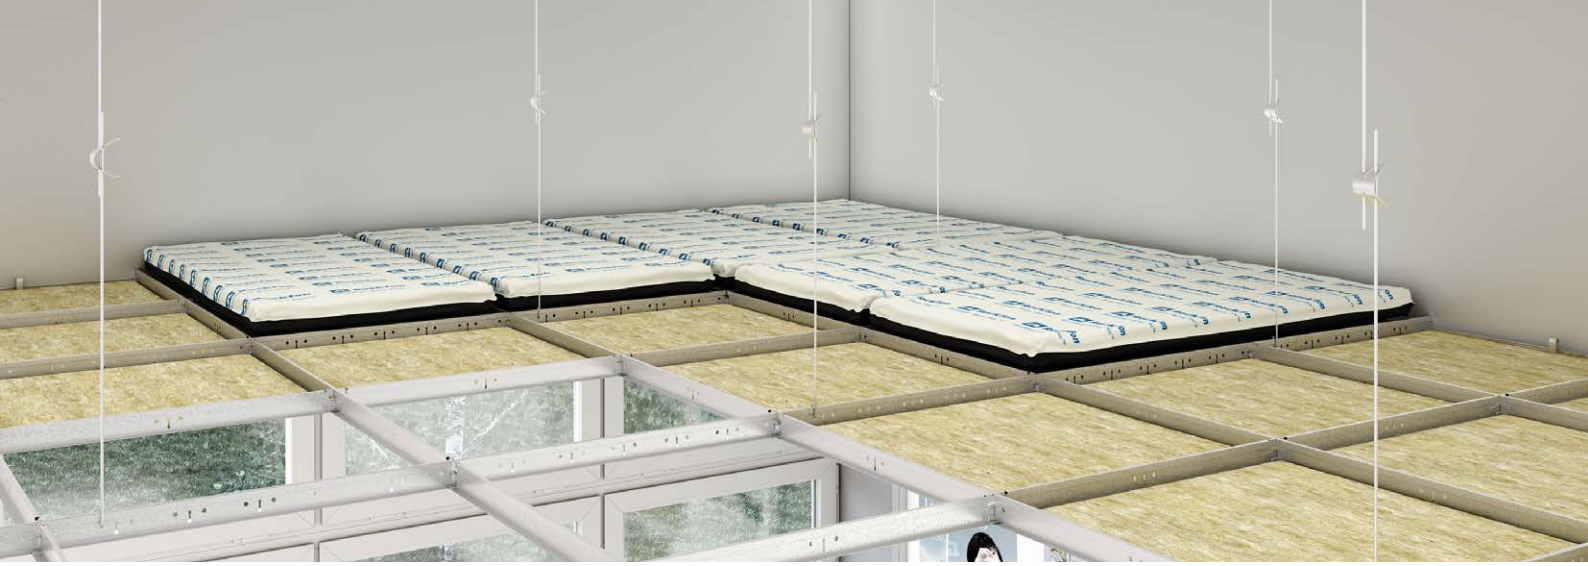

Suorituskyky



Äänenvaimennus
 α_w : 1,00 (Luokka A)

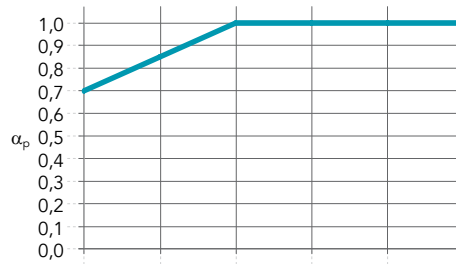

Paksuus (mm) /
 Asennuskorkeus (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptioluokka	NRC
Blanka A 20mm + Bass Plus - 70 / 200	0,70	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



Reagoiminen tuleen
 A1



Hygienia
 Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Lämmöneristys
 Lämmönjohtavuus $\lambda_D = 40 \text{ mW/mK}$



Kierrätettävyys
 Täysin kierrätettävä kivillä



Materiaalien turvallisuus
 Kaikki Rockfon-tuotteissa käytettävät materiaalit arvioidaan jatkuvasti REACH-asetuksen mukaisten rajoitettujen aineiden luettelon sekä erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) luettelon perusteella. Akustinen kalvo sisältää DBDPE:tä (CAS 84852-53-9) pitoisuusalueella $\geq 0,1 \%$ - $< 12 \%$ tuotteen kokonaispainosta. Rockfonin kivivillakuidut täyttävät EU:n turvallisia kuituja koskevat vaatimukset ja niillä on EUCEB-sertifiointi.

Sounds Beautiful

