

TUOTETIEDOT

# Rockfon Blanka® Activity



**Sounds Beautiful**

# Rockfon Blanka® Activity





- Rockfon Blanka Activity on suunniteltu vilkkaassa käytössä oleviin luokkahuoneisiin ja avokonttoreihin, joissa tarvitaan erityisen oivaltavia melunvaimennusratkaisuja
- Rockfon Blanka Activityn sileä, suuntaamaton pinta lyhentää asennusaikaa, ja sen 40 mm:n paksuus takaa parhaan mahdollisen äänenvaimennuksen
- Erikoispinnan ansiosta Rockfon Blanka Activity hylkii likaa, kestää hyvin päivittäistä käyttöä ja on erittäin pitkäikäinen tuote

## Tuotekuvaus

- Kivillilalevy
- Näkyvä pinta: Hyvin matta, sileä, vitivalkoiseksi maalattu fleece
- Taustapinta: Fleece
- Kestävät, maalatut reunat

## Käyttöalueet

- Toimisto
- Koulutus
- Vähittäiskauppa
- Vapaa-aika ja liikunta
- Terveystuote

Reunamuoto	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/m <sup>2</sup> )	PRK / PRK purkua varten (mm)	Suosittelu asennusjärjestelmä	Kierrätys-raaka-aineen määrä	 Full Scope - V 4.0	Tuotantovaiheen vaikutus (A1-A3) (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )*	Koko elinkaaren vaikutus (A1-C4) (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )*
	600 x 600 x 40	6,4	50 / 200	Rockfon® System T24 A	38%	Silver	5.51	7.5
	1200 x 600 x 40		50 / 200	Rockfon® System T24 A				
	600 x 600 x 40	6,4	40 / ei voi purkaa	Rockfon® System B Adhesive	38%	Silver	5.51	7.5
	1200 x 600 x 40		40 / ei voi purkaa	Rockfon® System B Adhesive				
	1200 x 300 x 40	6,4	44 / ei voi purkaa	Rockfon® System C direct	38%	Silver	5.51	7.5
	600 x 600 x 40		44 / ei voi purkaa	Rockfon® System C direct				
	1200 x 600 x 40		44 / ei voi purkaa	Rockfon® System C direct				
	2400 x 600 x 40		44 / ei voi purkaa	Rockfon® System C direct				
	600 x 600 x 40	6,4	92 / 92	Rockfon® System XL T24 D	38%	Silver	5.51	7.5
	600 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E	38%	Silver	5.51	7.5
	1200 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	1500 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	1800 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	2100 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	2400 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	1200 x 300 x 40	6,4	44 / ei voi purkaa	Rockfon® System G direct	38%	Silver	5.51	7.5
	600 x 600 x 40		44 / ei voi purkaa	Rockfon® System G direct				
	1200 x 600 x 40		44 / ei voi purkaa	Rockfon® System G direct				

PRK - pienin rakenteen korkeus

Asennettaessa Rockfon Blanka Activity -alakattolevyjä Rockfon System XL T24 D -järjestelmään on kaikkiin 1800 mm välilistoihin kiinnitettävä ylimääräinen ripustin. Lisäripustin sijoitetaan n. 550 mm etäisyydelle pääkannattimesta.

Muut mitat pyydettyessä. Ota yhteys Rockfoniin.

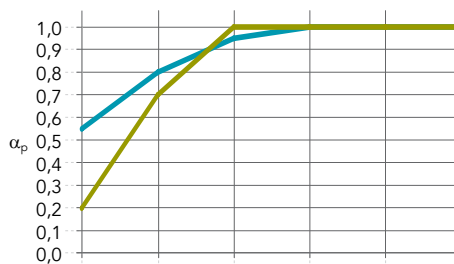
\*Täydelliset tiedot ympäristövaikutuksista löydät tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta [rockfon.link/fi-epd](https://rockfon.link/fi-epd). Laskentamenetelmien ja oletusarvojen eroista johtuen ympäristövaikutusten arvot eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien välillä.



## Suorituskyky



**Äänenvaimennus**  
 $\alpha_w$ : 1,00 (Luokka A)



Reunamuoto: Paksuus (mm) / Asennuskorkeus (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Absorptioluokka	NRC
40 / 200	0,55	0,80	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00
40 / 40	0,20	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



**Reagoiminen tuleen**  
 A1



**Valonheijastavuus**  
 Valonheijastavuus 87 %  
 Valonhajonta > 99 %



**Visuaalinen ilme**  
 Vitivalkoinen pinta  
 L-arvo: 94,5  
 Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on testattu ISO 7724 -standardin mukaan ja mitattu asteikolla 1 (musta) – 100 (valkoinen).

Hyvin matta pinta, myös sivulta tulevassa valossa  
 Kiilto: 0,8 Kiiltoaste 85°:n kulmassa  
 Tuotteen kiiltoaste on testattu ISO 2813 -standardin mukaan.



**Kosteuden ja painumisen kestävyys**  
 RH jopa 100 %  
 Ei havaittavaa painumista korkeassa ilmankosteudessa C/0N



**Puhdistaminen**  
 - Imuroiminen  
 - Kostealla pyyhkiminen



**Hygienia**  
 Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



**Pinnan kestävyys**  
 Erittäin kestävä ja likaa hylkivä.

Pesukestävyys: Luokka 4  
 Pesukestävyys on testattu EN ISO 11998:2006 -standardin mukaan asteikolla 1-5 asteikon EN 12720:2009+A1:2013 mukaan, kun 5 on paras arvo.



**Lämmöneristys**  
 Lämmönjohtavuus  $\lambda_D = 40$  mW/mK



**Kierrätettävyys**  
 Täysin kierrätettävä kivillä



**Sisäilmasto**  
 Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti. Rockfonin alakattotuotteiden VOC-päästöt ovat erittäin alaisia. Valikoimalle Rockfon-tuotteita on myönnetty seuraavat sertifiointit sisäilmaan liittyvissä päästöissä:



**Materiaalien turvallisuus**  
 Kaikki Rockfon-tuotteissa käytettävät materiaalit tarkistetaan säännöllisesti REACH-asetuksen rajoitettujen aineiden luetteloa sekä erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) listaa vasten. Rockfonin kivilläakuidut täyttävät EU:n turvallisia kuituja koskevan lainsäädöksen ja niillä on EUCEB-sertifiointi.

# Sounds Beautiful

