


TUOTETIEDOT

# Rockfon Blanka®

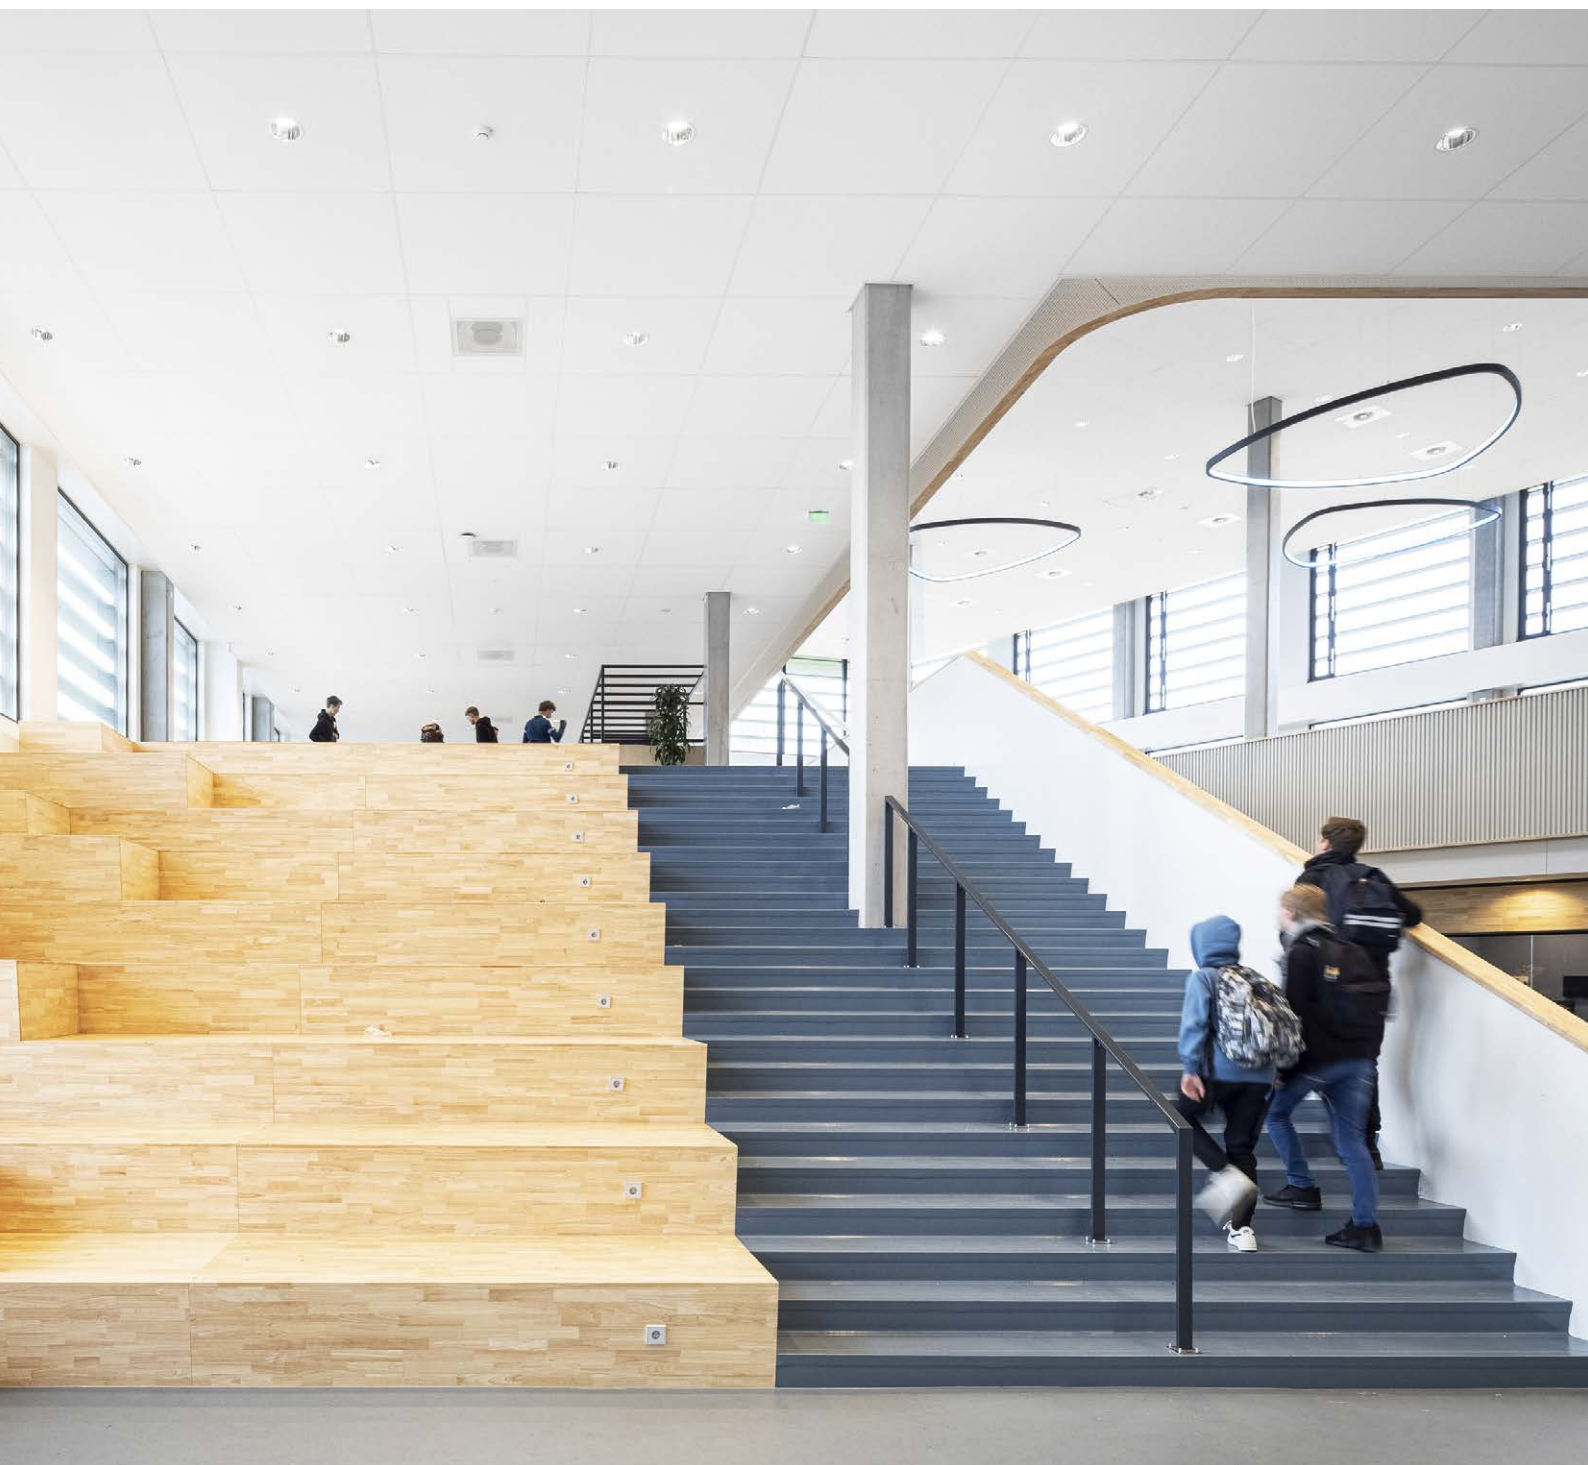

**Sounds Beautiful**

# Rockfon Blanka®










- Rockfon Blanka -tuotteen pinta on hyvin matta, sileä ja vitivalkoinen. Valo heijastuu ja jakautuu siitä tehokkaasti, mikä auttaa säästämään energiaa ja luomaan valoisan ja viihtyisän sisätilan
- Rockfon Blankan sileä, suuntaamaton pinta lyhentää asennusaikaa ja sietää työmaapölyä, koska se on myös antistaattinen
- Erikoispinnan ansiosta Rockfon Blanka hylkii likaa, kestää hyvin päivittäistä käyttöä ja on erittäin pitkäikäinen tuote

## Tuotekuvaus

- Kivivillalevy
- Näkyvä pinta: Hyvin matta, sileä, vitivalkoiseksi maalattu fleecce
- Taustapinta: Fleece
- Kestävät, maalatut reunat

## Käyttöalueet

- Toimisto
- Koulutus
- Vähittäiskauppa
- Vapaa-aika ja liikunta
- Terveydenhuolto







Reunamuoto	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/m <sup>2</sup> )	PRK / PRK purkua varten (mm)	Suosittelu asennusjärjestelmä	Kierrätys-raaka-aineen määrä	 Full Scope - V 4.0	Tuotantovaiheen vaikutus (A1-A3) (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )*	Koko elinkaaren vaikutus (A1-C4) (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )*
	600 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T15 A	40%	Silver	2.24	2.82
	1200 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T15 A				
	600 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A	40%	Silver	2.24	2.82
			50 / 100	Rockfon® System XL T24 A				
			50 / 100	Rockfon® System Maxispan T24 A, E				
			50 / 100	Rockfon® System T24 A				
	1200 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System XL T24 A				
			50 / 100	Rockfon® System Maxispan T24 A, E				
			50 / 100	Rockfon® System T24 A				
			50 / 100	Rockfon® System T24 A				
1800 x 600 x 20	50 / 100	Rockfon® System T24 A						
2400 x 600 x 20	50 / 100	Rockfon® System Maxispan T24 A, E						
1200 x 1200 x 25	2,7	50 / 150	Rockfon® System T24 A			2.86	3.6	
	600 x 600 x 20	2,8	23 / ei voi purkaa	Rockfon® System A Adhesive	40%	Silver	2.24	2.82
	1200 x 600 x 20		23 / ei voi purkaa	Rockfon® System A Adhesive				
	600 x 600 x 40	4,1	43 / ei voi purkaa	Rockfon® System A Adhesive			3.96	5.11
	1200 x 600 x 40		43 / ei voi purkaa	Rockfon® System A Adhesive				
	600 x 600 x 20	3,4	20 / ei voi purkaa	Rockfon® System B Adhesive	40%	Silver	2.34	3.38
	1200 x 600 x 20		20 / ei voi purkaa	Rockfon® System B Adhesive				
	600 x 600 x 20	3,4	24 / ei voi purkaa	Rockfon® System C direct	40%	Silver	2.34	3.38
	1200 x 600 x 20		24 / ei voi purkaa	Rockfon® System C direct				
	600 x 600 x 20	3,4	62 / 62	Rockfon® System XL T24 D	40%	Silver	2.34	3.38
	1200 x 600 x 20		50 / 50	Rockfon® System T24 Stepped Z D				
	1800 x 600 x 20		50 / 50	Rockfon® System T24 Stepped Z D				
	900 x 900 x 25	4,1	69 / 69	Rockfon® System T24 Stepped Z D			3.1	4.41
	1500 x 600 x 20	3,4	150 / 150	Rockfon® System Bandraster Dzn/AEX	40%	Silver	2.34	3.38
	1800 x 600 x 20		150 / 150	Rockfon® System Bandraster Dzn/AEX				
	1200 x 600 x 20		150 / 150	Rockfon® System Bandraster Dzn/AEX				
	600 x 600 x 20	2,8	53 / 100	Rockfon® System T15 E	40%	Silver	3.07	3.86
	1200 x 600 x 20		53 / 100	Rockfon® System T15 E				

PRK - pienen rakenteen korkeus

M- ja X-reunamuodolla varustettuihin 900 x 900 mm:n levyihin täytyy lisätä erikoiskilla, joka varmistaa kestävä ja hyvännäköisen lopputuloksen. Muut mitat pyydettyäessä. Ota yhteys Rockfoniin.

\*Täydelliset tiedot ympäristövaikutuksista löydät tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta [rockfon.link/fi-epd](https://rockfon.link/fi-epd). Laskentamenetelmien ja oletusarvojen eroista johtuen ympäristövaikutusten arvot eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien välillä.



Reunamuoto	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/m <sup>2</sup> )	PRK / PRK purkua varten (mm)	Suosittelun asennusjärjestelmä	Kierrätys-raaka-aineen määrä	 Full Scope - V 4.0	Tuotantovaiheen vaikutus (A1-A3) (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )*	Koko elinkaaren vaikutus (A1-C4) (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )*
	600 x 600 x 20	2,8	60 / 100	Rockfon® System T24 E	40%	Silver	3.07	3.86
			60 / 100	Rockfon® System XL T24 E				
	60 / 100		Rockfon® System Maxispan T24 A, E					
	60 / 100		Rockfon® System T24 E					
	60 / 100		Rockfon® System XL T24 E					
	60 / 100		Rockfon® System Maxispan T24 A, E					
	1200 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System T24 E				
	60 / 100		Rockfon® System T24 E					
	1800 x 600 x 20	2,8	60 / 100	Rockfon® System XL T24 E				
	60 / 100		Rockfon® System Maxispan T24 A, E					
2100 x 600 x 25	4,1	60 / 100	Rockfon® System T24 E					
2400 x 600 x 25		60 / 100	Rockfon® System T24 E					
900 x 900 x 25	3,4	60 / 150	Rockfon® System T24 E					
1200 x 1200 x 25		60 / 150	Rockfon® System T24 E					
	600 x 600 x 20	3,4	24 / ei voi purkaa	Rockfon® System G direct	40%	Silver	2.34	3.38
	1200 x 600 x 20		24 / ei voi purkaa	Rockfon® System G direct				
	600 x 600 x 20	3,4	64 / 64	Rockfon® System T24 M	40%	Silver	2.34	3.38
	1200 x 600 x 20		64 / 64	Rockfon® System T24 M				
	1800 x 600 x 20		64 / 64	Rockfon® System T24 M				
	900 x 900 x 25	4,1	64 / 64	Rockfon® System T24 M			3.1	4.41
	600 x 600 x 22	3,7	66 / 66	Rockfon® System T24 X	40%	Silver	2.83	4
	1200 x 600 x 22		66 / 66	Rockfon® System T24 X DLC				
			66 / 66	Rockfon® System T24 X DLC				
	1800 x 600 x 22		66 / 66	Rockfon® System T24 X				
	2100 x 600 x 25	66 / 66	Rockfon® System T24 X DLC					
		2400 x 600 x 25	66 / 66	Rockfon® System T24 X				
			66 / 66	Rockfon® System T24 X DLC				
		900 x 900 x 25	4,1	-			Rockfon® System T24 X DLC	3.1
	600 x 600 x 20	3,4	64 / 64	Rockfon® System T24 Z	40%	Silver	2.34	3.38
	1200 x 600 x 20		64 / 64	Rockfon® System T24 Z				
	1800 x 600 x 20		64 / 64	Rockfon® System T24 Z				
	900 x 900 x 25	4,1	64 / 64	Rockfon® System T24 M			3.1	4.41

PRK - pienin rakenteen korkeus

M- ja X-reunamuodolla varustettuihin 900 x 900 mm:n levyihin täytyy lisätä erikoiskiila, joka varmistaa kestävä ja hyvännäköisen lopputuloksen.

Muut mitat pyydettyäessä. Ota yhteys Rockfoniin.

\*Täydelliset tiedot ympäristövaikutuksista löydät tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta [rockfon.link/fi-epd](http://rockfon.link/fi-epd). Laskentamenetelmien ja oletusarvojen eroista johtuen ympäristövaikutusten arvot eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien välillä.



## Suorituskyky



### Äänenvaimennus


$\alpha_w$ : 1,00:een asti (Luokka A)



### Huoneiden välinen äänieristys

$D_{n,f,w}$  = 26 dB

Tässä esitteessä on kuvattu A-reunamuodolla varustettujen levyjen äänieristysominaisuudet ( $R_w$ ,  $D_{n,f,w}$ ).  
\*) Arvot perustuvat teoreettiseen analyysiin.

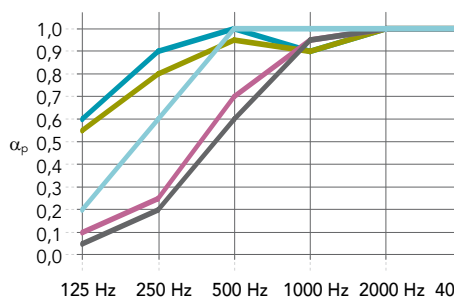

Reunamuoto: Paksuus (mm) / Asennuskorkeus (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Absorptioluokka	NRC
A,E: 20-25 / 200	0,60	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A	1,00
Muut reunamallit: 20-25 / 200	0,55	0,80	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Muut reunamallit: 20 / 20	0,10	0,25	0,70	0,95	1,00	1,00	0,55	D	0,70
As (asennus avosaumalla) E-23	0,05	0,20	0,60	0,95	1,00	1,00	0,50	D	0,70
As (asennus avosaumalla) E-43	0,20	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	A	0,95



### Reagoiminen tuleen

A1



### Valonheijastavuus

Valonheijastavuus 87 %  
Valonhajonta > 99 %



### Visuaalinen ilme

Vitivalkoinen pinta  
L-arvo: 94,5

Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on testattu ISO 7724 -standardin mukaan ja mitattu asteikolla 1 (musta) – 100 (valkoinen).

Hyvin matta pinta, myös sivulta tulevassa valossa  
Kiilto: 0,8 Kiiltoaste 85°:n kulmassa  
Tuotteen kiiltoaste on testattu ISO 2813 -standardin mukaan.



### Kosteuden ja painumisen kestävyys

RH jopa 100 %  
Ei havaittavaa painumista korkeassa ilmankosteudessa  
C/0N



### Puhdistaminen

- Imuroiminen
- Kostealla pyyhkiminen



### Hygienia

Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



### Pinnan kestävyys

Eriyksen kestävä ja likaa hylkivä.

Pesukestävyys: Luokka 4

Pesukestävyys on testattu EN ISO 11998:2006 -standardin mukaan asteikolla 1-5 asteikon EN 12720:2009+A1:2013 mukaan, kun 5 on paras arvo.



### Iskukestävyys

Luokka 3A

Rockfon Blankan iskukestävyys reunalla Z tai M on testattu standardin EN13964 - liite D mukaisesti ja hyväksytty luokkaan 3A.



### Kierrätettävyys

Täysin kierrätettävä kivillä



### Sisäilmasto

Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti. Rockfonin alakattotuotteiden VOC-päästöt ovat erittäin alhaisia. Valikoimalle Rockfon-tuotteita on myönnetty seuraavat sertifiointit sisäilmaan liittyvissä päästöissä:



### Materiaalien turvallisuus

Kaikki Rockfon-tuotteissa käytettävät materiaalit tarkistetaan säännöllisesti REACH-asetuksen rajoitettujen aineiden luetteloa sekä erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) listaa vasten. Rockfonin kivilläakuidut täyttävät EU:n turvallisia kuituja koskevan lainsäädöksen ja niillä on EUCEB-sertifiointi.

# Sounds Beautiful

