

TUOTETIEDOT

Rockfon Canva® Floor screen



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Floor screen

- Rockfon Canva Floor screen -lattiasermit ovat joustava ratkaisu parantamaan erilaisten ympäristöjen akustiikkaa ja tukemaan samalla keskittymistä sekä luovuutta
- Turvallinen, kestävä ja joustava ratkaisu, joka voidaan räätälöidä sopimaan monenlaiseen käyttöön, mihin tahansa tilaan tai paikkaan
- Irrotettava, pestävä ja vaihdettava kangas
- Valitse 34 inspiroivasta Colours of Wellbeing -väristä tai suunnittele kokonaan oma graafinen ulkoasu
- Jalustan voit valita 3 erilaisesta perusvaihtoehdosta, joiden avulla voit mukauttaa tuotteen ulkonäköä toiveidesi mukaan
- Tuote saapuu täysin koottuna, sinun on vain kiinnitettävä jalat sermin kehykseen
- Rockfon Canva on suunnitteluyhteistyö tanskalaisen akustiikkasuunnitteluyrityksen Akuartin kanssa

Tuotekuvaus

- Vaimennin: 40 mm kivivillainen äänenvaimennin
- Kehys: 61 mm jauhemaalattu mattapintainen alumiinirunko
- Pinta: tulostus polyesteripohjaiselle tekstiilille
- Kolme teräsjalustavaihtoehtoa: litteä, kohotettu ja pyörällinen

Käyttöalueet

- Toimisto
- Koulutus
- Vapaa-aika ja liikunta
- Terveystuote

Moduulikoko (leveys x korkeus x syvyys)	Paino (kg/kohde)
1000 x 1300 x 61	10
1200 x 1800 x 61	15
1700 x 1300 x 61	17

Kehyksen syvyys on aina 61 mm. Paneelikokoja on mahdollisuus räätälöidä tarpeen mukaan.

Minimikoko (L x K): 800 x 1000

Maksimikoko (L x K): 2400 x 2000

Stabiiliussääntö: $K < 2 \times L$

Teräsjalustavaihtoehdot

Litteä, kohotettu ja pyörällinen teräsjalusta on saatavana kahdessa värissä, jotka sopivat kehyksen väriin.



Litteä (ylin): L = 479 mm

Kohotettu (keskellä): L x K = 504 x 80 mm

Pyörällinen (alin): L x K = 479 x 71,5 mm

L = jalustan kokonaisleveys (vasemmalta oikealle)

K = jalustan korkeus (lattiasermin koko ilman jalustan korkeutta)




Suorituskyky



Äänenvaimennus
A_{eq} (m²/tuote)



Sermin äänenvaimennus
Sermin äänenvaimennusarvo ilmoittaa äänen (äänenpainetaso) vähenemistä äänilähteen ja kuuntelijan välillä sermin ollessa välissä. Sermin äänenvaimennus (vaimennus) ilmaistaan desibeleinä dB(A).

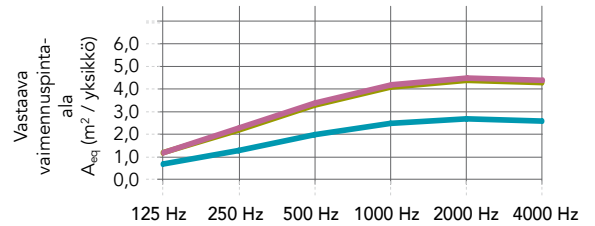


	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1,30 m ² (1,00 x 1,30 m) (laskettu arvo)	0,70	1,30	2,00	2,50	2,65	2,60
2,16 m ² (1,20 x 1,80 m) (mitattu arvo)	1,15	2,20	3,30	4,10	4,35	4,30
2,21 m ² (1,70 x 1,30 m) (laskettu arvo)	1,20	2,25	3,35	4,20	4,50	4,40

Total size of test object:
3,40 x 1,30m

Frequency (Hz)	Seen sound attenuation (dB)
125	1
250	4
500	4
1000	5
2000	7
4000	11


ΔL_s	5
$\Delta L_{s,w}$	4

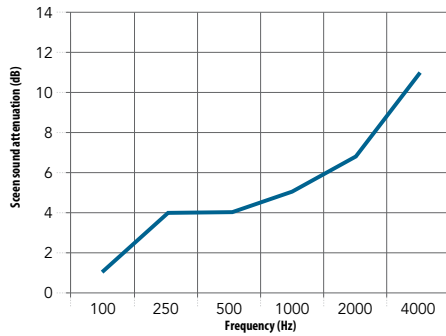

Total size of test object:
4,80 x 1,80m

Frequency (Hz)	Seen sound attenuation (dB)
125	2
250	6
500	7
1000	7
2000	10
4000	12

ΔL_s	7
$\Delta L_{s,w}$	7

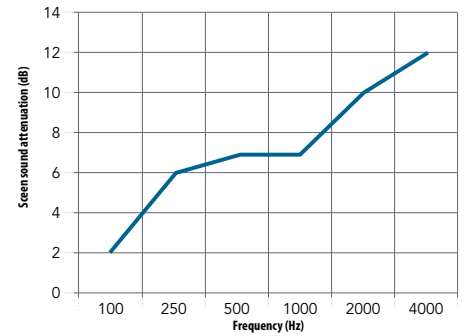

Reagoiminen tuleen
B-s1,d0
Perustuu standardiin EN 13501-1



Puhdistaminen

- Kehys: Imurointi, kosteapyyhintä ja matalapainevaahtopesu
- Canvas: Imurointi, kosteapyyhintä ja normaali konepesu 40 asteessa



Hygienia
Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Kierrätettävyys
Täysin kierrätettävä kivillä




Sisäilmasto
Rockfon Canvalla on alhaiset VOC-päästöt.



Materiaalien turvallisuus
Kaikki Rockfon-tuotteissa käytettävät materiaalit tarkistetaan säännöllisesti REACH-asetuksen rajoitettujen aineiden luetteloa sekä erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) listaa vasten. Rockfonin kivilläakuidut täyttävät EU:n turvallisia kuituja koskevan lainsäädöksen ja niillä on EUCEB-sertifiointi.

Kehysvärit



WHITE



BLACK

Canvas-värit



SEAWEED




EUCALYPTUS




SAGE




MINT



SPACE



STORM



AZURE



FRESH



MUSTARD



SAND



STUCCO




SCARLET



CORAL




SANDALWOOD



SEASHELL



PETAL



EBONY



EARTH



CORK



CHALK



IRON



CLAY



LINEN



HEMP




ANTHRACITE




GRAVEL



PLASTER



MOON



MERCURY



CHARCOAL



CONCRETE



ZINC



MASTIC




STONE



WHITE

Erikoisvärit



Ota yhteyttä Rockfoniin, jos haluat tulostuttaa itse valitsemasi kuvan, taideteoksen, grafiikan tai muun visuaalisen suunnitelman kankaalle korkearesoluutioisella tulostusjäljellä.

Kaikki vakiovärit on tulostettu tekstiiliin kudoskuviolla.

Canva -tekstiilipinnan värit vastaavat lähimpänä Rockfon Color-all® -tuotteiden värejä.

"Mercury"-värissä pintatekstiili ei ole metallipinnan näköinen.

Wall panel: Huomaa, että Rockfon Canva -materiaalilla on "visuaalinen suunta". Tämä tarkoittaa, että värit voivat vaihdella riippuen siitä, ripustetaanko elementti pysty- vai vaakasuoraan. Tämä on normaali ominaisuus loimineuloksesta valmistetussa kankaassa. Jos tiedät, että haluat saman värin kahteen tai useampaan paneeliin, kerro siitä meille. Varmistamme, että lopputulos on toivottu ja odotuksen mukainen. Huomaa, että jos yhdistät mustat kehukset vaaleaan kankaaseen, voi lähelle kankaan reunaan syntyä varjovaikutelma.

Sounds Beautiful

