

TUOTETIEDOT

## Rockfon Canva® Wall panel



**Sounds Beautiful**

# Rockfon Canva® Wall panel

- Rockfon Canva Wall panel -seinäpaneeli on monipuolinen ratkaisu akustiikan parantamiseen erilaisissa tiloissa
- Seinäpaneelin koko ja painatus voidaan räätälöidä käyttäjän tunnelman, tilan käyttötarkoituksen tai brändi-ilmeen mukaan. Voit valita joko yksittäisen elementin, räätälöidyn palapeliratkaisun tai ylisuuren seinäpaneelin verhoilemaan akustisesti tiloja saumattomasti toimivalla designilla
- Irrotettava, pestävä ja vaihdettava kangas
- Valitse inspiroivasta 34 sävyn Colours of Wellbeing -värimallistosta tai suunnittele kokonaan oma graafinen ulkoasu. Yhdistä ja yhdistele 10 eri kehysvärin kanssa luodaksesi tilaan yksilöllisen ilmeen
- Kestävän kehitystyön tulos: Rockfon Canva Wall panel -seinäpaneelin kehysissä käytetään 75 % kierrätettyä alumiinia ja kangaspinnassa 100 % kierrätettyä polyesteriä. Tuote on ympäristöystävällinen ratkaisu, joka ei tingi laadusta tai estetiikasta
- Nopea ja helppo asennus. Seinäpaneelit toimitetaan valmiiksi koottuna yksittäisinä elementteinä ja palapelisommitelmina tai helposti koottavina osina ylisuureen seinäpaneelikokonaisuuteen
- Korkean suorituskyvyn akustiikkatuote, jolla on pitkä käyttöikä
- Rockfon Canva on suunniteltu yhteistyössä tanskalaisen akustiikkasuunnitteluun erikoistuneen Akuartin kanssa

## Tuotekuvaus

- Vaimennin: 35 mm kivivillasta valmistettu äänenvaimennin
- Kehys: 50 mm jauhemaalattu, mattapintainen alumiinikehys
- Pinta: tulostettu tekstiilipinta

## Käyttöalueet

- Koulutus
- Terveystieteiden tutkimus
- Vapaa-aika ja liikunta
- Toimisto
- Vähittäiskauppa


Moduulikoko (leveys x korkeus x syvyys)	Paino (kg/kohde)
900 x 1800 x 50	9.5
1200 x 1800 x 50	12.0
1200 x 2100 x 50	14.0
1200 x 2400 x 50	15.5
1200 x 900 x 50	7.0
900 x 600 x 50	4.0

Kehyksen syvyys on aina 50 mm. Paneelikoot räätälöitävissä tarpeen mukaan.  
 Minimikoko (LxK/KxL): 150x500 mm tai 500x500 mm  
 Maksimikoko (LxK/KxL): 13000x3000 mm

Valmiiksi koottuna Rockfon Canva Wall panel -seinäpaneelissa on ±1 mm:n toleranssi leveydessä ja korkeudessa.  
 Rockfon Canva Wall panel Oversize, joka toimitetaan osina, toleranssi on 1,5 mm jokaista 2,4 metriä kohden leveydessä ja korkeudessa.

## Yksittäinen kehysratkaisu


Valmis kokonaisuus, joka on helppo asentaa ja edistää tilan viihtyvyyttä.

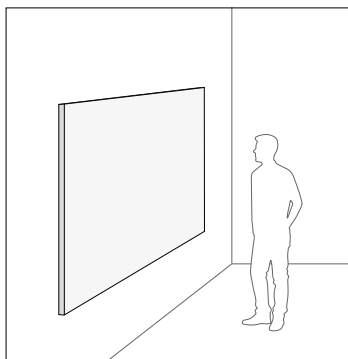

**Koot (LxK / KxL):**  
 150x500 tai 500x500 mm  
 – max. 4000x2000 mm

## Puzzle


Yksilöllinen seinäkokonaisuus, jossa eri kokoiset Rockfon Canva Wall panel -seinäpaneelit yhdistyvät toisiinsa palapelin tavoin.

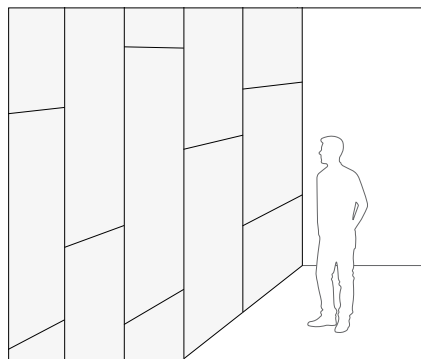

**Koot (LxK / KxL):**  
 150x500 tai 500x500 mm – 4000x2000 mm  
 (koostuu useista paneeleista)

## Oversize

Jopa 13x3 metrin kokoiset seinäpaneelit mahdollistavat laajojen seinäpintojen verhoamisen yhdellä saumattomalla elementillä.

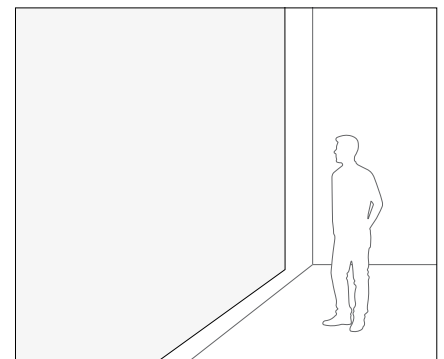


**Koot (LxK / KxL):**  
 4000x2000 mm – 13 000x3000 mm  
 (toimitetaan osina)



## Suorituskyky



**Äänenvaimennus**  
 $\alpha_w$ : 0,95 (Luokka A)

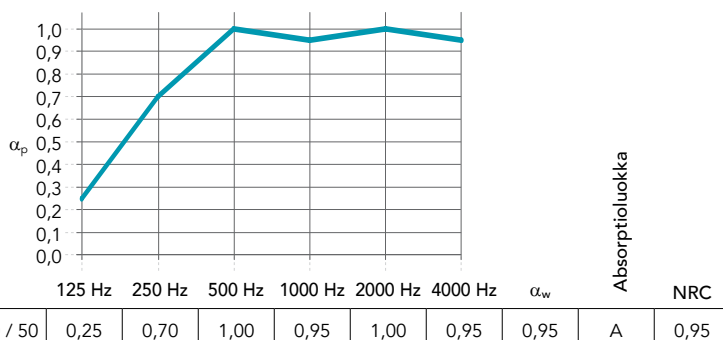

### Reagoiminen tuleen

B-s1,d0  
 EN 13501-1 -standardin mukaisesti



### Puhdistaminen

- Kehys: Imurointi, kosteapyyhintä ja matalapainevaahotpesu
- Canvas: Imurointi, kosteapyyhintä ja normaali konepesu 40 asteessa



### Hygienia

Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



### Iskunkestävyys

Rockfon Canva Wall panel -seinäpaneelin iskunkestävyys on testattu standardin EN13964 liitteen D mukaisesti, ja se täyttää 2A-luokan iskunkestävyysvaatimukset.



### Kierrätettävyys

Täysin kierrätettävä kivillä



### Sisäilmasto


Rockfon Canvalla on alhaiset VOC-päästöt. Rockfon Canva Wall panel -seinäpaneeli on saanut rakennusmateriaalien suomalaisen M1-päästöluokituksen sekä Danish Indoor Climate Label -sertifioinnin vähäpäästöisille tuotteille.




### Materiaalien turvallisuus

Kaikki Rockfon-tuotteissa käytettävät materiaalit tarkistetaan säännöllisesti REACH-asetuksen rajoitettujen aineiden luetteloa sekä erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) listaa vasten. Rockfonin kivillakuidut täyttävät EU:n turvallisia kuituja koskevan lainsäädöksen ja niillä on EUCEB-sertifiointi.


## Kehysvärit



## Canvas-värit

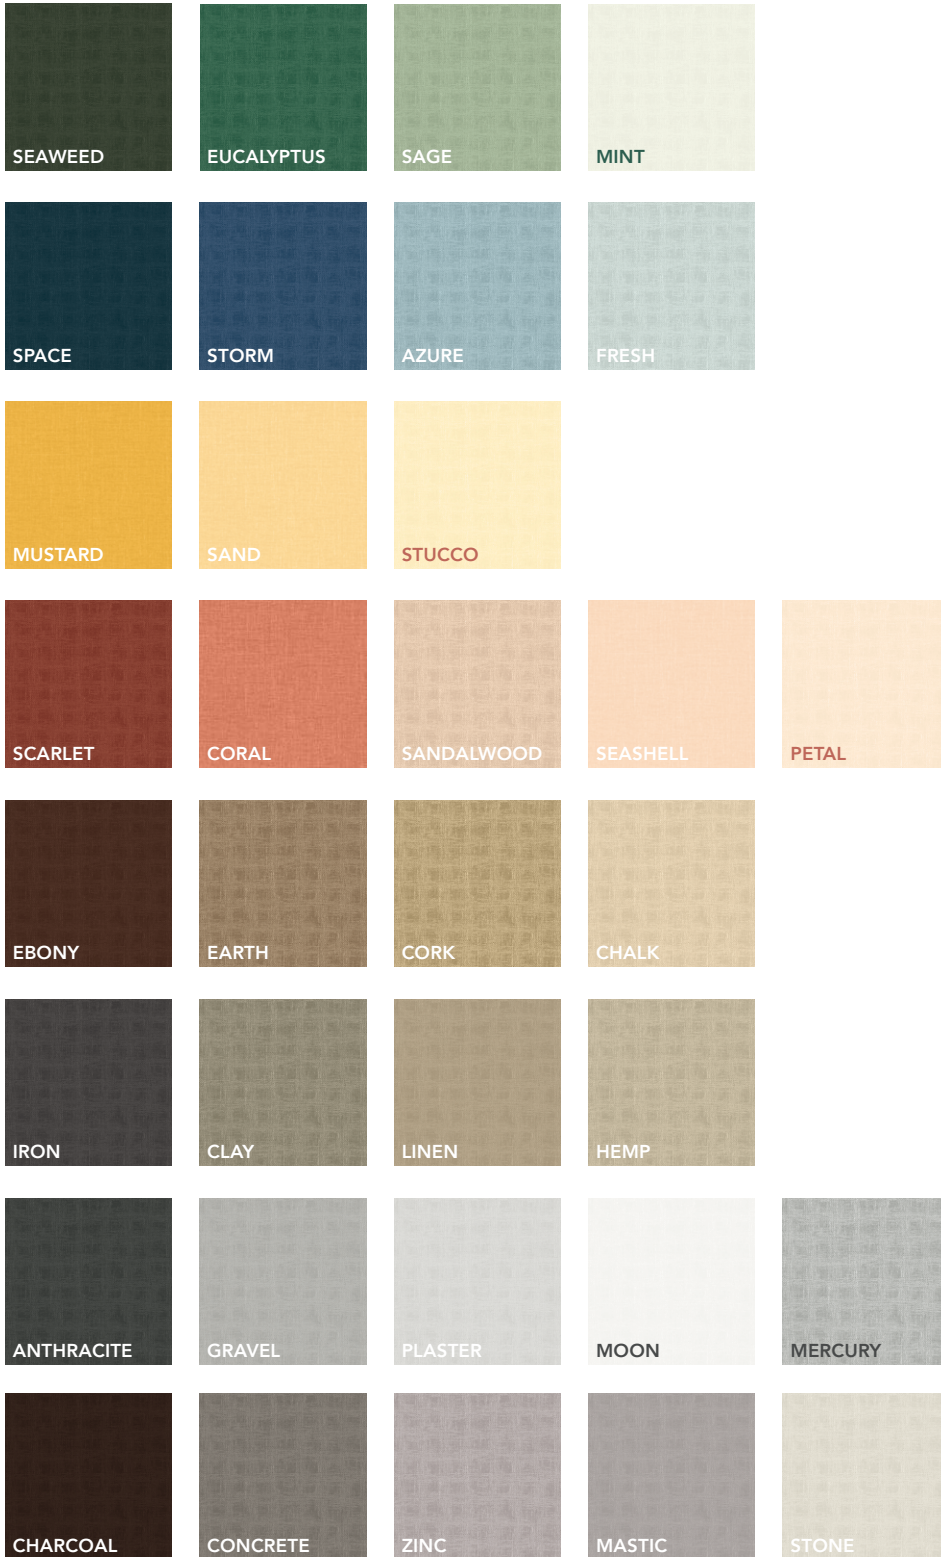

## Erikoisvärit



Ota yhteyttä Rockfoniin, jos haluat tulostuttaa itse valitsemasi kuvan, taideteoksen, grafiikan tai muun visuaalisen suunnitelman kankaalle korkearesoluutioisella tulostusjäljellä.



Kaikki vakiovärit on tulostettu tekstiiliin kudoskuviolla.  
Canva -tekstiilipinnan värit vastaavat lähimpänä Rockfon Color-all® -tuotteiden värejä.  
"Mercury"-värissä pintatekstiili ei ole metallipinnan näköinen.

Wall panel: Huomaa, että Rockfon Canva -materiaalilla on "visuaalinen suunta". Tämä tarkoittaa, että värit voivat vaihdella riippuen siitä, ripustetaanko elementti pysty- vai vaakasuoraan. Tämä on normaali ominaisuus loimineuloksesta valmistetussa kankaassa. Jos tiedät, että haluat saman värin kahteen tai useampaan paneeliin, kerro siitä meille. Varmistamme, että lopputulos on toivottu ja odotuksen mukainen. Huomaa, että jos yhdistät mustat kehukset vaaleaan kankaaseen, voi lähelle kankaan reunaa syntyä varjovaikutelma.

# Sounds Beautiful

