

TUOTETIEDOT

Rockfon® Lamella



Sounds Beautiful

Rockfon® Lamella

- Patentoitu modulaarinen ratkaisu tarjoaa yli 650 000 erilaista suunnitteluvaihtoehtoa yhdessä järjestelmässä
- Puuviilupintaisia lamelleja voidaan yhdistää erilaisiksi kokonaisuuksiksi
- Lamellien eri leveydet ja korkeudet antavat mahdollisuuden kokeilla ja ideoida erilaisilla välityksillä ja profiilikorkeuksilla
- Seinäelementin vaimennusominaisuus vähentää tilan käyttäjän stressitasoa parantaen keskittymistä ja suorituskykyä
- Luonnonmateriaalien ja värien käyttö yhdistää tilan käyttäjät ulkomaailmaan

Tuotekuvaus

Rockfon Lamella -elementin mitat:

2418mm x 2474mm (L x K)

Rockfon Lamella -lamellit

ovat saatavana kolmella eri tammiviilupinnalla:

1. Light Oak
2. Oak
3. Smoked Oak

Käyttöalueet

- Toimisto
- Vapaa-aika ja liikunta
- Koulutus
- Vähittäiskauppa

Rockfon Lamella -lamellit ovat saatavana kolmessa koossa:


















34 mm leveä x 30 mm korkea

39 mm leveä x 21 mm korkea

44 mm leveä x 12 mm korkea

Rockfon-lamellien pituus on aina 2474 mm.

- 40 mm paksut kivivillavaimennuslevyt Charcoal (musta / NCS S 8500-N) värissä tarjoavat erinomaisen äänenvaimennuksen
- Järjestelmä on helppo asentaa patentoidun modulaarisen rakenteen ja lamellien klipsipohjaisen kiinnitysjärjestelmän ansiosta
- Koko järjestelmä on sertifioitu

Tuoteryhmä	tuotekuva	Komponentin kuvaus	Pituus x leveys x korkeus (mm)	Kpl / Itk	Kg / Itk
		Rockfon Lamella vaimennuslevy Charcoal	600 x 600 x 40	8	18.6
LAM MID		Rockfon Lamella vaakaprofiili - keskiosa	2400 x 45 x 51.8	3	4.22
LAM TB		Rockfon Lamella vaakaprofiili - ylä/alaosa	2400 x 45 x 51.6	2	2.92
LAM END		Rockfon Lamella pystypäätyprofiili - vasen/oikea	2474 x 44.7 x 9	2	1.12
LAM CON		Rockfon Lamella pystypäätyprofiili - päädyn kytkentähela	59.6 x 25 x 24.6	10	0.4
LAM BS		Rockfon Lamella vaakaprofiili - alaosan spacer	35 x 30 x 15.3	10	0.1
LAM CON		Rockfon Lamella -lamellin asennusklipsi	29.9 x 20.5 x 13.3	200	1.03
LAM 44		Rockfon Lamella -lamelli, Light Oak 2474 44 12	2474 x 44 x 12	10	6
LAM 39		Rockfon Lamella -lamelli, Light Oak 2474 39 21	2474 x 39 x 21	10	11.2
LAM 34		Rockfon Lamella -lamelli, Light Oak 2474 34 30	2474 x 34 x 30	10	13.8
LAM 44		Rockfon Lamella -lamelli, Oak 2474 44 12	2474 x 44 x 12	10	6
LAM 39		Rockfon Lamella -lamelli, Oak 2474 39 21	2474 x 39 x 21	10	11.2
LAM 34		Rockfon Lamella -lamelli, Oak 2474 34 30	2474 x 34 x 30	10	13.8
LAM 44		Rockfon Lamella -lamelli, Smoked Oak 2474 44 12	2474 x 44 x 12	10	6
LAM 39		Rockfon Lamella -lamelli, Smoked Oak 2474 39 21	2474 x 39 x 21	10	11.2
LAM 34		Rockfon Lamella -lamelli, Smoked Oak 2474 34 30	2474 x 34 x 30	10	13.8
LAM GR		Rockfon Lamella asennussapluuna	458 x 40 x 40	1	0.34
LAM CON		Rockfon Lamella vaakaprofiili - kytkentähela	66 x 24.95 x 2	10	0.4




Suorituskyky



Äänenvaimennus

α_w : 0,90:een asti (Luokka A)
(koko järjestelmä)

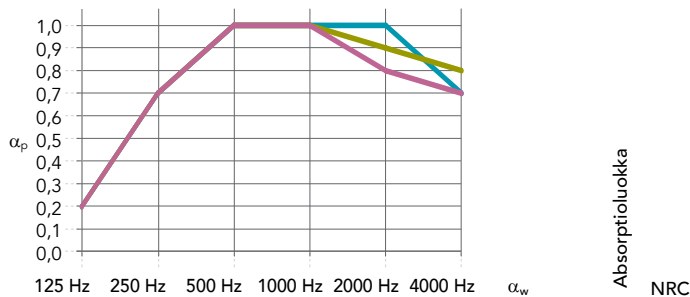

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptioluokka	NRC
Rockfon Lamella 34x30 mm + vaimennuslevy 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	1,00	0,70	0,90	A	-
Rockfon Lamella 39x21 mm + vaimennuslevy 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	0,90	0,80	0,90	A	-
Rockfon Lamella 44x12 mm + vaimennuslevy 40 mm	0,20	0,70	1,00	1,00	0,80	0,70	0,85	B	-



Reagoiminen tuleen

B-s2, d0 Rockfon Lamella -järjestelmälle, jossa on 39x21 mm lamellit*

C-s2, d2 Rockfon Lamella -järjestelmälle, jossa on 34x30 mm tai 44x12 mm lamellit*

Jos haluat yhdistellä eri kokoisia lamelleja, ole yhteydessä Rockfoniin.

*Koko järjestelmän testattu paloluokka



Kosteuden ja painumisen kestävyys

Puiset lamellit soveltuvat vain normaaleihin sisätiloihin.



Puhdistaminen

- Imuroiminen



Hygienia

Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Kierrätettävyys

Täysin kierrätettävä kivillä



Materiaalien turvallisuus

Kaikki Rockfon-tuotteissa käytettävät materiaalit tarkistetaan säännöllisesti REACH-asetuksen rajoitettujen aineiden luetteloa sekä erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) listaa vasten. Rockfonin kivilläakuidut täyttävät EU:n turvallisia kuituja koskevan lainsäädöksen ja niillä on EUCEB-sertifiointi.



Light Oak



Oak



Smoked Oak

Sounds Beautiful

